


GOSUND SP 112 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

gosund



Produkto pakuotė

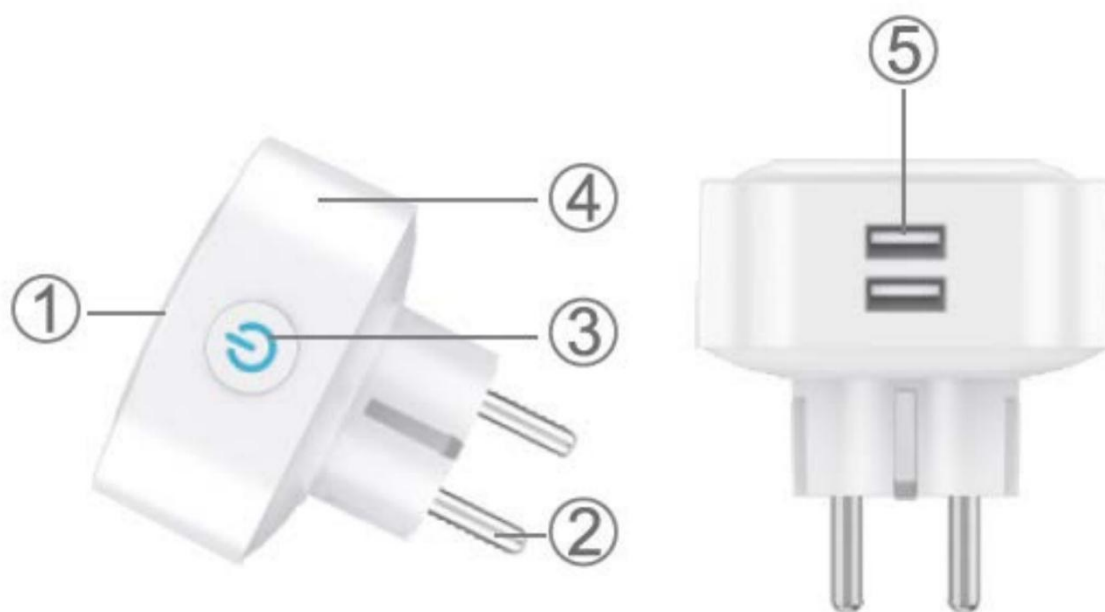

1. Lizdo skydelis
2. Maitinimo kištukas
3. Įjungimo/išjungimo mygtukas
4. Ugniai atspari medžiaga
5. USB prievadas × 2



Lizdo prijungimas naudojant programėlę

1. Naudokite tik oficialią „Gosund“ programėlę ir sukurkite „Gosund“ paskyrą.
2. Pirmajam prisijungimui pasirinkite 2,4 G „WiFi“.
3. Galite rinktis iš dviejų režimų: „Easy Mode“ ir „AP Mode“.

Rekomenduojamas „Easy Mode“, bet jei negalite prisijungti naudodami jį, pasirinkite „AP Mode“.

„Easy Mode“

1. Pasirinkite „Add Device“ arba „+“ viršutiniame dešiniajame kampe.
2. Pasirinkite „Electrical Outlet“.
3. Įsitikinkite, kad indikatoriaus lemputė greitai mirksi, paspauskite „Confirm“.
4. Įveskite savo namų „WiFi“ kodą. Įsitikinkite, kad jis teisingas.
5. Palaukite, kol ryšys bus visiškai užmegztas.
6. Ryšys užmegztas, dabar galite pervadinti kištuką.


AP režimas

1. Paspauskite „Add Device“ (pridėti įrenginį) arba „+“, pasirinkite „Electrical Outlet“ (elektros lizdas) ir „AP Mode“ (AP režimas; viršutiniame dešiniajame kampe).
2. Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite lizdo įjungimo / išjungimo mygtuką. Įsitikinkite, kad indikatoriaus lemputė lėtai mirksi, tada patvirtinkite veiksmą.
3. Pasirinkite savo namų „Wi-Fi“ tinklą, įveskite slaptažodį ir patvirtinkite.
4. Paspauskite „Connect now“ (jungtis dabar).
5. Savo „Wi-Fi“ nustatymuose pasirinkite „Wi-Fi“ prieigos tašką pavadinimu „Smartlife-XXX“.
6. Grįžkite į „Gosund“ programėlę. Pamatysite pranešimą „Connecting Now“ (jungiamasi). Palaukite, kol ryšys bus visiškai užmegztas.
7. Ryšys užmegztas – dabar galite pakeisti lizdo pavadinimą.

Susipažinimas su „Gosund“ programėle

A. Įrenginiai

Galite pridėti sąrašė nurodytus įrenginius, bakstelėdami „+“ puslapio viršuje.

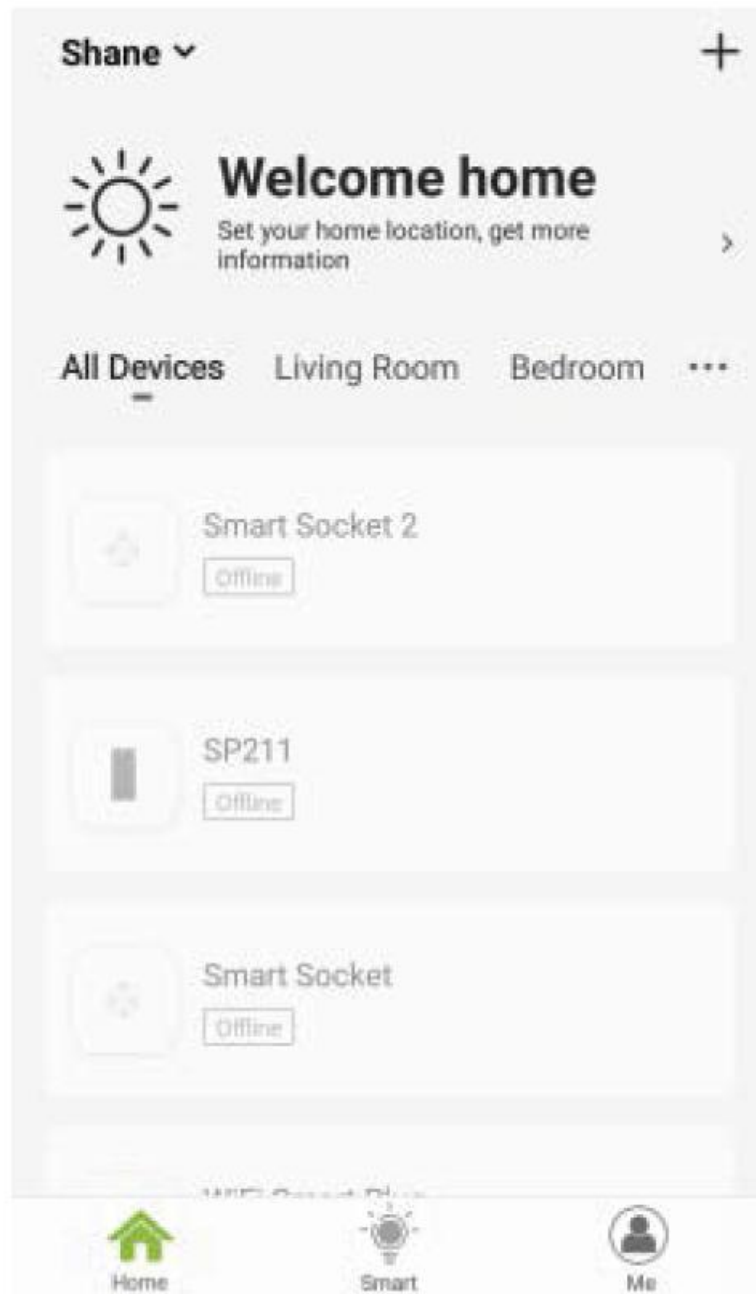

1. Jungikliai

Jungikliai leidžia įjungti arba išjungti namuose esantį įrenginį. Bakstelėkite

piktogramą viršutiniame dešiniajame puslapio kampe – galėsite įrenginio pavadinimą arba sukurti grupę, jei turite kelis įrenginius – tai reiškia, kad vienu metu galite įjungti kelis įrenginius.

2. Tvarkaraštis

Nustatykite tvarkaraštį, kad apšvietimas įsijungtų jums pabudus arba automatiškai įsijungtų grįžus namo. Įjunkite ir išjunkite įrenginius skirtingu metu – taip sukursite įspūdį, kad namuose kažkas yra, kol patys būsite išvykę.

3. Atgalinės atskaitos laikmatis

Naudodamiesi atgalinės atskaitos laikmačio funkcija, galite automatiškai įjungti arba išjungti buitinius prietaisus.

4. Elektros energijos sąnaudos. Čia galite stebėti elektros energijos sąnaudas realiuoju laiku ir peržiūrėti jų istoriją (jei jūsų įrenginyje yra integruota elektros energijos sunaudojimo stebėsenos funkcija).



B. Scenos

Naudodamiesi šia funkcija, galite kurti savo nustatymus.

C. Profilis

Profilis – tai priemonė, leidžianti vartotojams tvarkyti asmeninę informaciją.

Informacija apie saugą

Įrenginį rekomenduojama naudoti tik patalpose ir sausoje vietoje;

Elektros lizdą būtina naudoti laikantis instrukcijose nurodytų techninių parametrų.

Jei gaminys buvo pažeistas transportavimo metu, dėl jo pakeitimo kreipkitės į pardavėją.

Junkite įrenginį į tvarkingą elektros lizdą, esantį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Saugumo sumetimais naudodami įrenginį, įsitikinkite, kad jis pilnai įkištas į elektros lizdą.

Neardykite ir nemėginkite patys montuoti įrenginio, nes tai gali sukelti gedimų arba kelti pavojų saugumui.


„Amazon Echo“ naudojimas

Ko prireiks

Įsitikinkite, kad „Echo Dot“ prijungtas prie „Amazon Alexa“ sistemos ir kad turite „Gosund“ paskyrą. A. Įgalinkite mūsų įgūdžius Alexa programoje

1. Prisijunkite prie „Amazon Alexa“, parinkčių juostoje pasirinkite „Skill“ ir tada paieškos juostoje ieškokite „Gosund“. Pasirinkite „Gosund“.

paieškos rezultata, tada spustelėkite įgalinti.

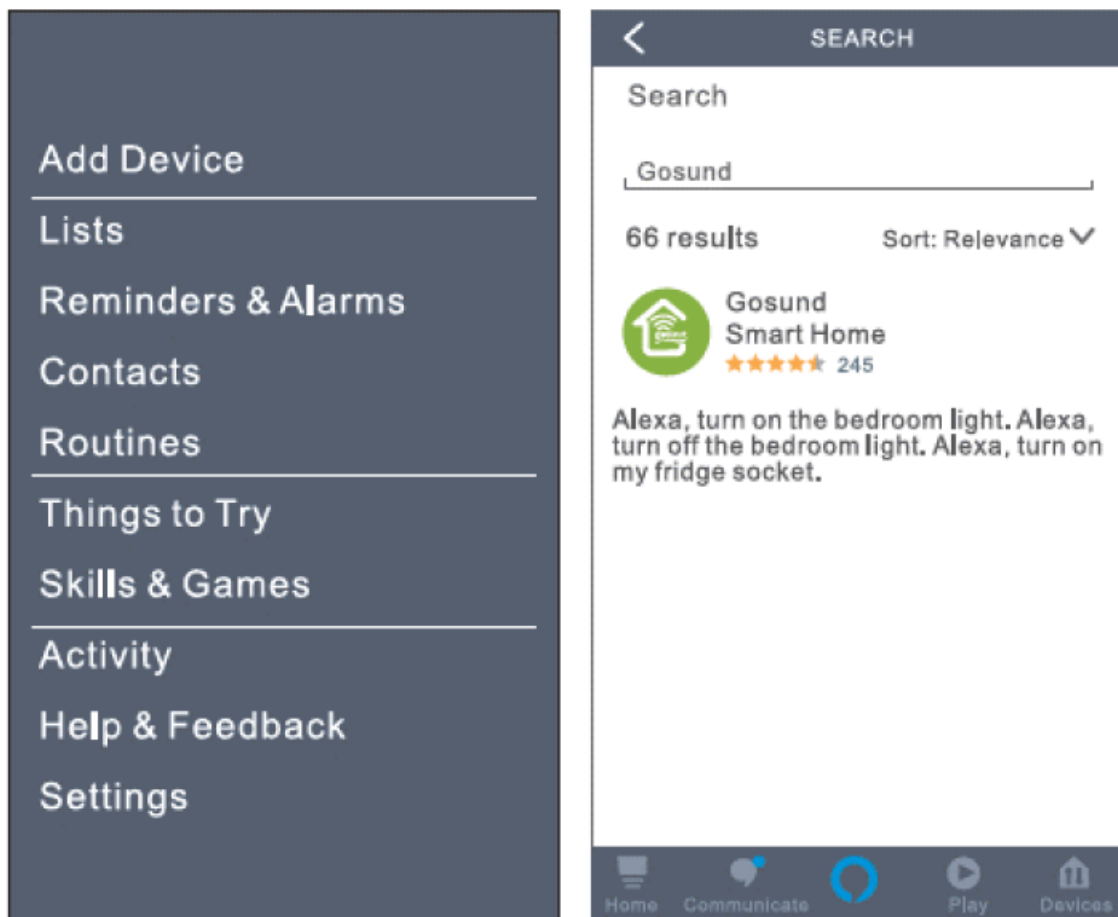

Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos užregistravote „Gosund“ programėlėje. Atlikus šiuos veiksmus, jūsų „Alexa“ paskyra bus susieta su „Gosund“ paskyra.

B. Išmaniojo lizdo valdymas balsu

1. Susieję „Alexa“ su savo „Gosund“ paskyra, galėsite valdyti lizdą naudodami „Echo“. Norėdami aptikti įrenginį, tiesiog pasakykite:

„Echo (arba Alexa), discover my devices“ (liet. „Echo (arba Alexa), aptik mano įrenginius“) arba pasirinkite „Add Device“ (liet. „Pridėti įrenginį“), kad rastumėte išmanųjį lizdą. „Echo“ pradės ieškoti įrenginio, pridėto „Gosund“ programėlėje. Rezultatas bus rodomas maždaug po 20 sekundžių. Taip pat galite paspausti „Discover Device“ (liet. „Aptikti įrenginį“) „Alexa“ programėlėje – bus parodyti galimi įrenginiai.

Pastaba: „Echo“ yra vienas iš pažadinimo vardų; kiti du vardai – „Alexa“ ir „Amazon“.

2. Palaikomų komandų sąrašas

Įrenginius galite valdyti naudodami toliau nurodytas komandas:

„Alexa, turn on/off [išmaniojo lizdo pavadinimas].“

„Alexa, turn on lamp.“

„Alexa, turn off lamp.“

Pastaba: Įrenginio pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, nurodytu „Gosund“ programėlėje. Rekomenduojama naudoti tik lengvai ištariamus angliškus žodžius.

ES atitikties deklaracija

Importuotojo identifikavimo duomenys:

Alza.cz a.s.

Registruota buveinė: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

Įmonės kodas (IČO): 27082440

Deklaracijos objektas:

Pavadinimas: „Gosund“ išmanusis „Wi-Fi“ kištukinis lizdas

Modelis: SP112

Aukščiau nurodytas gaminys buvo išbandytas pagal standartą (-us), taikomą (-us) atitikčiai pagrįsti atsižvelgiant į esminius reikalavimus, nustatytus šiose direktyvose:

Direktyva Nr. 2014/53/ES

Direktyva Nr. 2011/65/ES su pakeitimais, padarytais Direktyva 2015/863/ES

