


Skyrius	Puslapiai
Išvaizda	01–02
Imtuvas	01
SOS mygtukas	02
Ijungimas	02
Signalo imtuvo susiejimas su SOS mygtuku	03–04
Kaip susieti?	03
Testavimas	04
Sujungimas su mobiliąja programėle	05–16
Programėlės atsisiuntimas	05
Pastabos	05–06
Signalo imtuvo prijungimas prie programėlės	07–10
SOS mygtuko prijungimas prie programėlės	11–13
Programėlės pranešimų nustatymai	14–16
Programėlės veikimas	17–31
Aliarmo pašalinimas	17
Bendrinimas su keliais žmonėmis	18–19
Aliarmo skambučio tono nustatymas	20–22
Aliarmo laiko nustatymas	22–23
Aliarmo garsumo nustatymas	23–25
Ryškumo nustatymas	25–26
SOS mygtuko ištrynimas	26–28
Išvalyti visus priedus	28–30
Programėlės atsiejimas	30–31
Montavimas	32–35


Skyrius	Puslapiai
Signalų imtuvo montavimas	32–34
SOS mygtuko montavimas	34–35
Pastabos	36
Techninės specifikacijos	37
Klausimai ir atsakymai	38

01 Išvaizda

1. Imtuvas

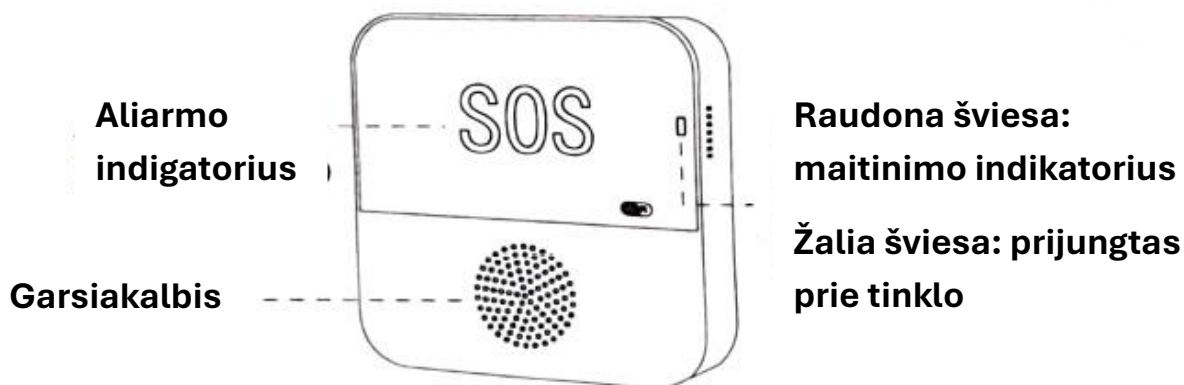

- a) Trumpas paspaudimas 1 sekundė – siejamas su SOS mygtuku
- b) Ilgas paspaudimas 6 sekundės – siejamas su tinklu (APP telefone)

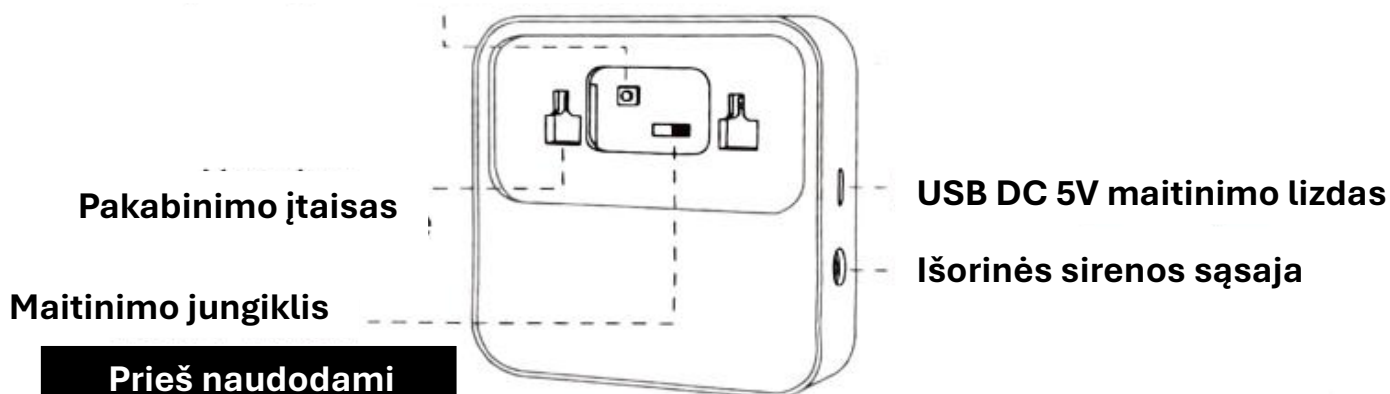

**Prieš naudodami
įjunkite maitinimą**

1. SOS mygtukas



02 Maitinimo įj.




03 Signalo imtuvo susiejimas su SOS mygtuku



Jei paspaudus SOS mygtuką signalizacija neveikia, susiekite SOS mygtuką su imtuvu.

1. SOS mygtuko susiejimas su signalo imtuvu

- ① Trumpai paspauskite imtuvo gale esantį mygtuką ir imtuvas 15 sekundžių suskambės „pyyp“.

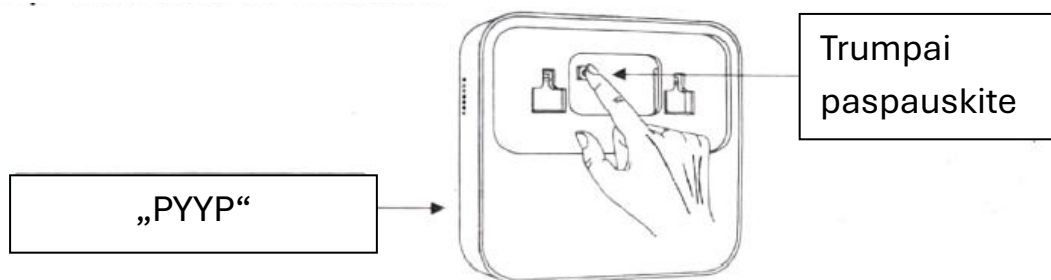


- ② Trumpai paspauskite SOS mygtuką ir po sėkmingo susiejimo imtuvas nustos pypsėti.



2. Patikrinkite, ar susiejimas buvo sėkmingas.


① SOS mygtuką reikia naudoti ne toliau kaip 70m atstumu nuo imtuvo.

⚠ Taigi mygtukas neveiks, jei bus išneštas pavyzdžiui į lauką.

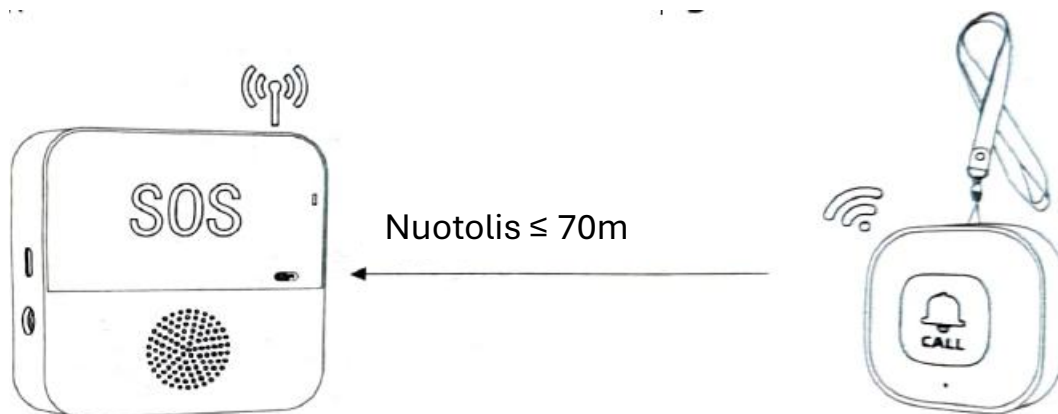

② Paspauskite SOS mygtuką

③ Imtuvas suskambės

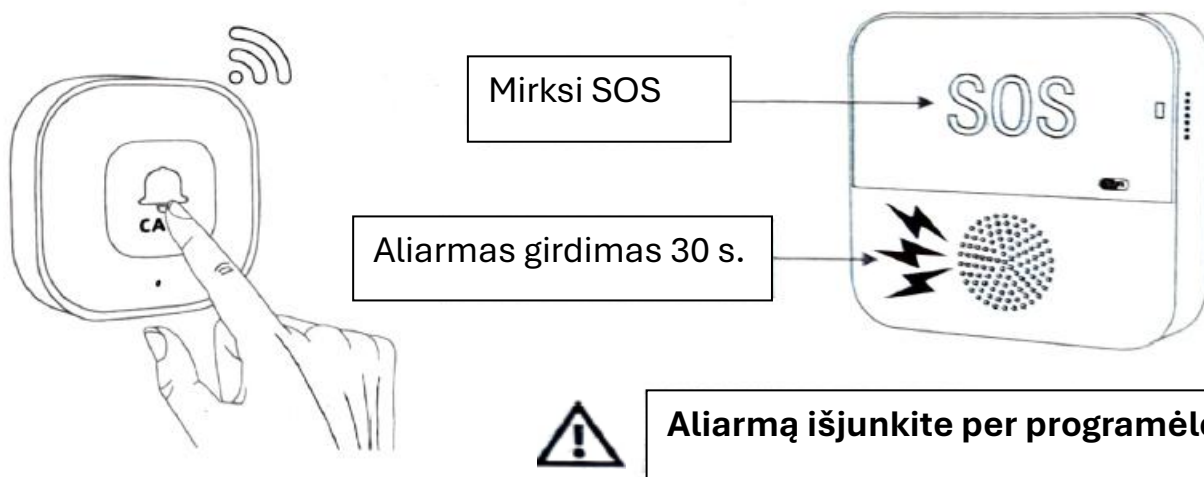

04 Prisijungimas per mobiliąją programėlę.

1. Parsisiųskite mobiliąją programėlę.



Tuya Smart



Smart Life

- Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte programėlę
- Eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „Tuya Smart“ arba „Smart Life“.

2. Pastabos apie WiFi tinklą.


① Wi-Fi Frequency



Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Tinka tik **2.4GHz**

- ② Atstumas tarp imtuvo ir „WiFi“ signalo turi būti mažesnis nei 20 m (kuo arčiau, tuo geriau).

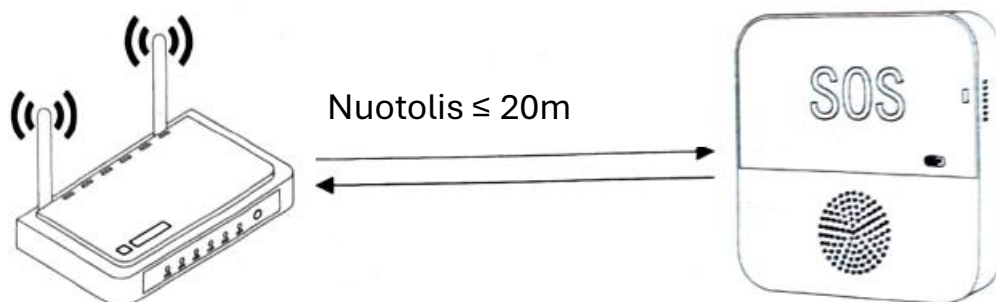

**Atstumas kinta priklausomai nuo aplinkos.
Jei imtuvas yra toli nuo maršrutizatoriaus, nebus
įmanoma prisijungti prie telefono.**


3. Pajunkite imtuvą prie mobiliosios programėlės.




Abi programėlės – Tuya Smart ir Smart Life yra vienodos. Naudokite bet kurią iš jų.

- ① Prijunkite telefoną prie WiFi,
tada spauskite Bluetooth

②

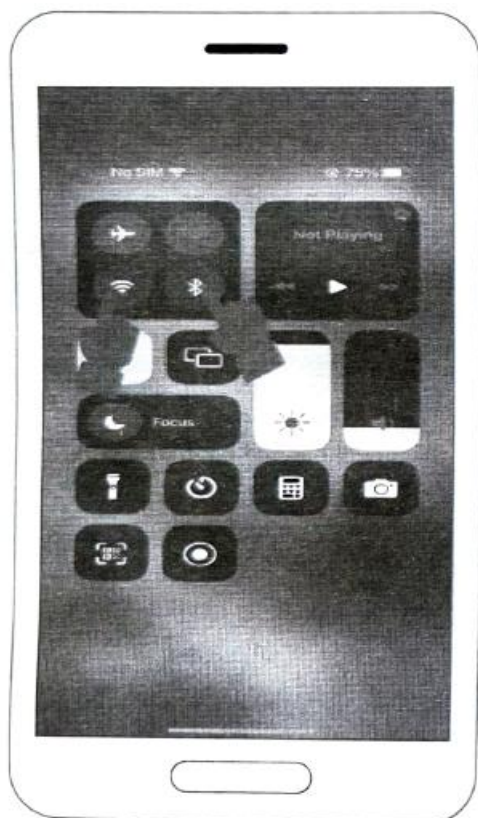


① Norėdami prisijungti prie tinklo, 6 sekundes palaikykite nuspaukę imtuvo gale esantį mygtuką.

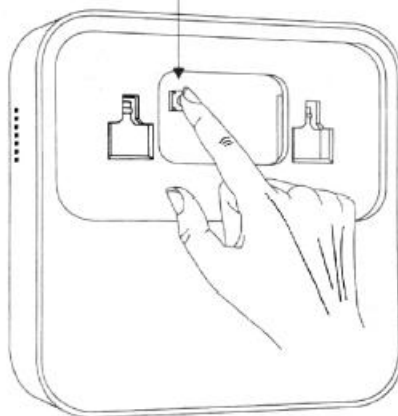


② Žalia lemputė nuolat mirksi


③ Atidarykite mobiliąją programėlę, paspauskite „Add Device“

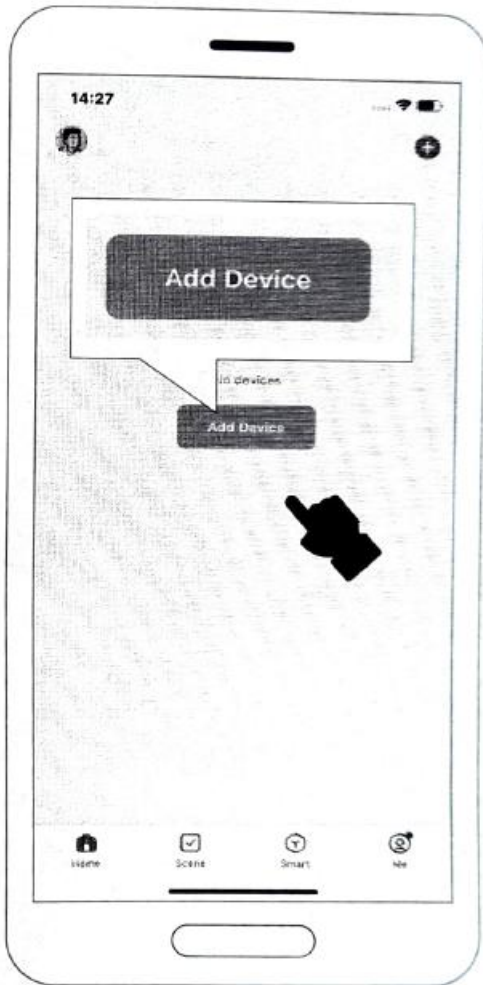


④ Kada įrenginys bus aptiktas, paspauskite „Add“ .

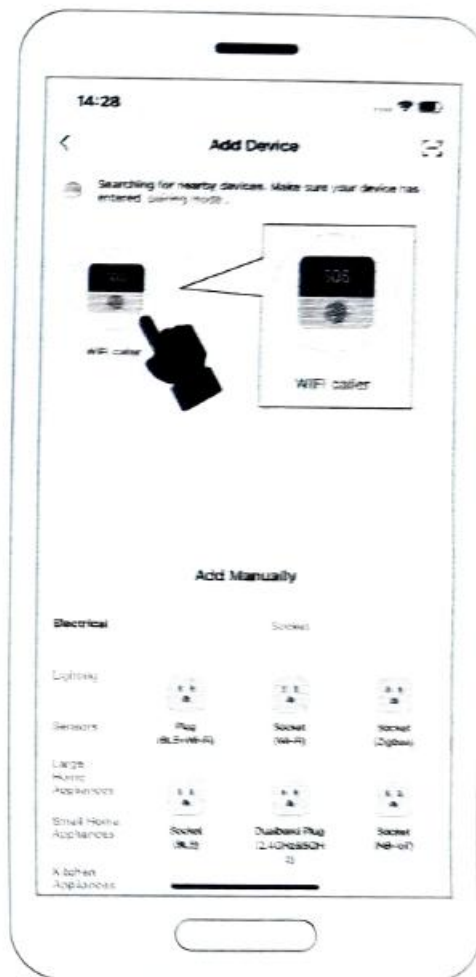


⑤ Pasirinkite savo WiFi pavadinimą, įveskite savo slaptažodį, spauskite „Next“ .

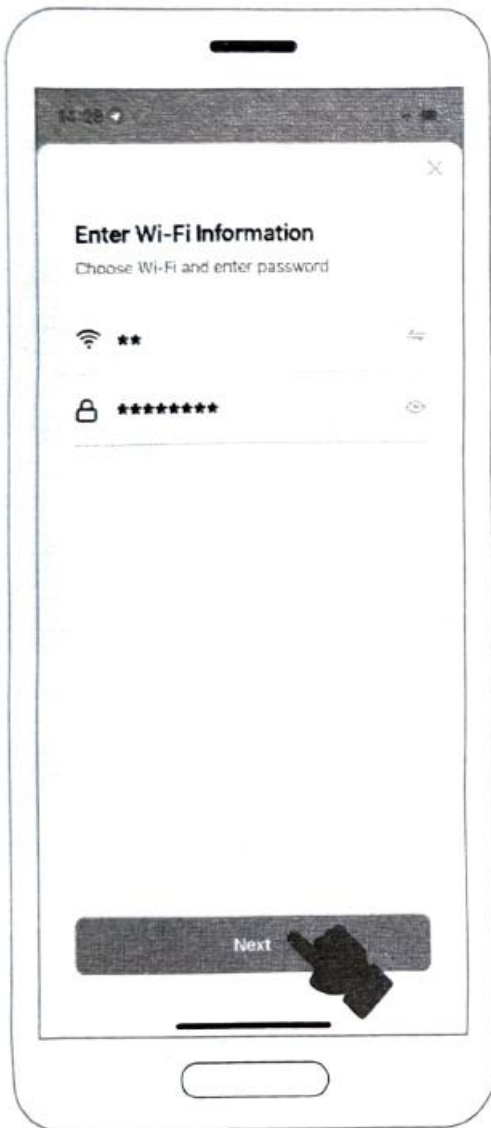


⑥ Palaukite, kol prisijungs .

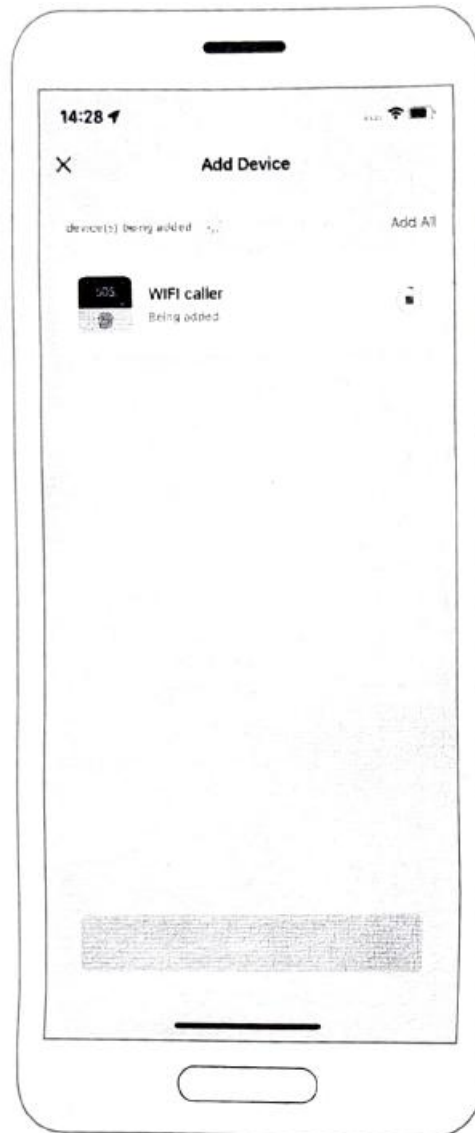

⑦ Paspauskite „Done“ .

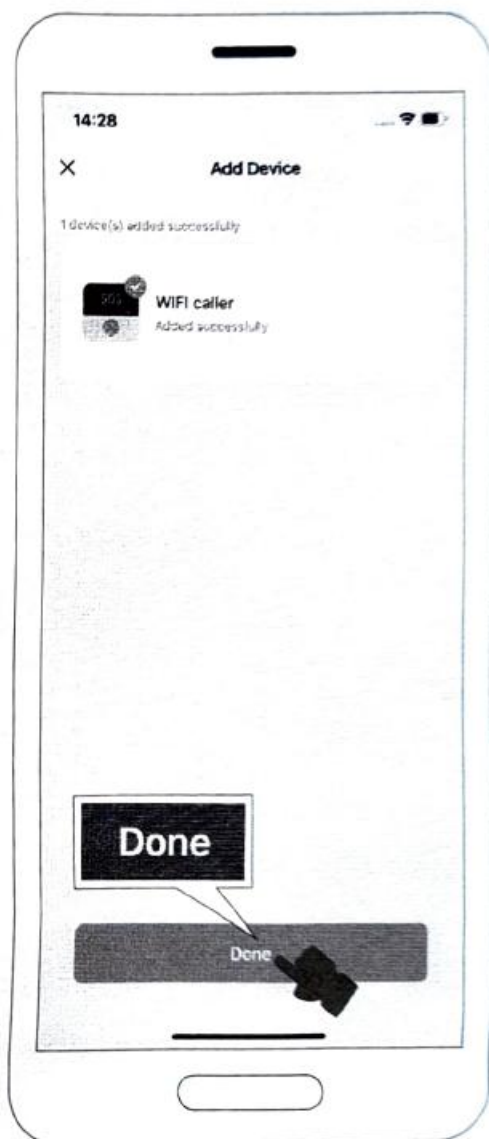

⑧ Imtuvo puslapis mobiliojoje programėlėje.

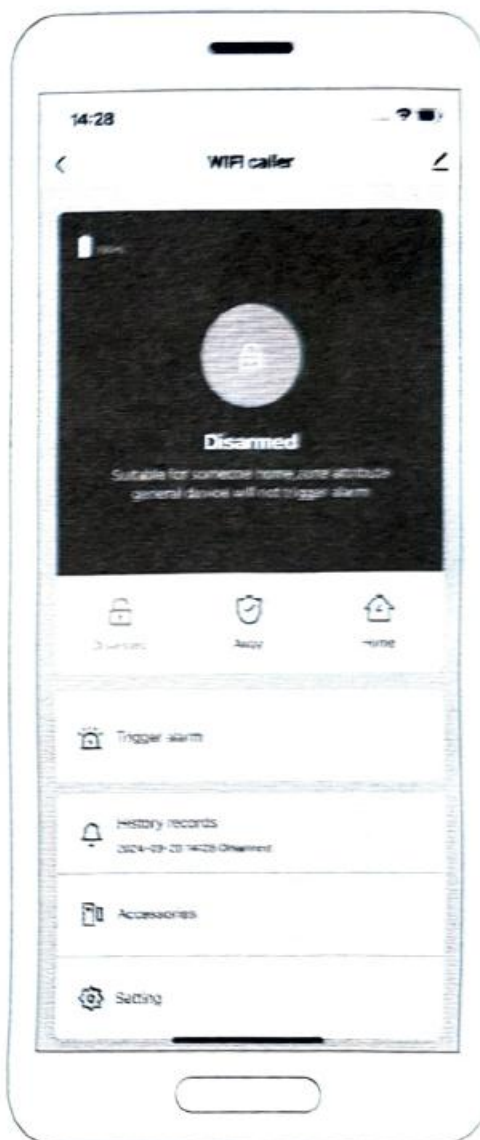

4. Prijunkite SOS mygtuką prie mobiliosios programėlės.


① Mobiliojoje programėlėje, imtuvo puslapyje apačioje, paspauskite „Accessories“ .

② Paspauskite “+“ viršutiniame dešiniajame kampe.



③ Po to, kada imtuvas pyptels, spustelkite SOS mygtuką.

④ Palaukite kol bus prijungta ir paspauskite „Confirm“ .

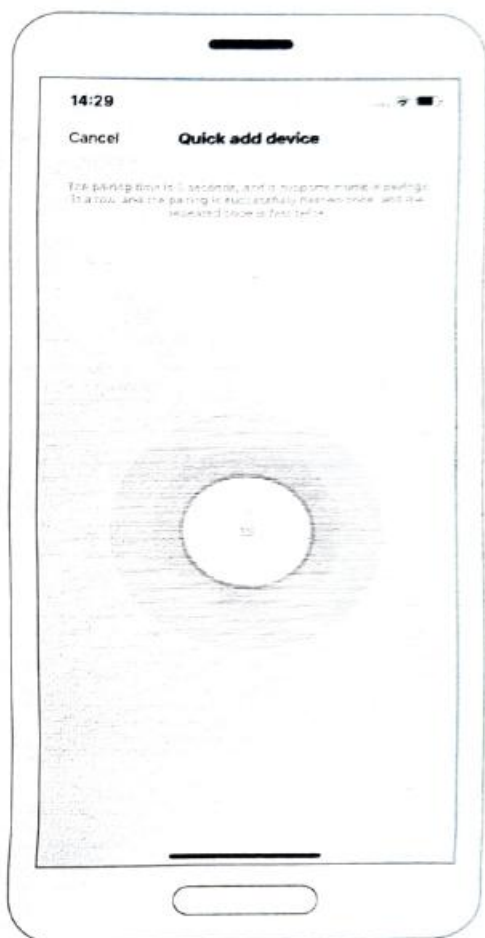

① Pirštu slinkite į kairę.

② Spauskite „ištrinti“.





Prieš išleidžiant iš gamyklos, SOS mygtukas suporuojamas su imtuvu, kad įsitikinti ar jis veikia. Jei SOS mygtukas buvo susietas, jį galima naudoti tiesiogiai.


Tačiau jei SOS mygtuko paspaudimas neveikia, ištrinkite prie programėlės pridėtą SOS mygtuką ir vėl pridėkite jį prie programėlės, atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus.

5. Mobiliosios programėlės pranešimų nustatymas

- ① Spauskite „Me“, tada  viršutiniame dešiniame kampe.
- ② Spauskite „APP Notifications“.

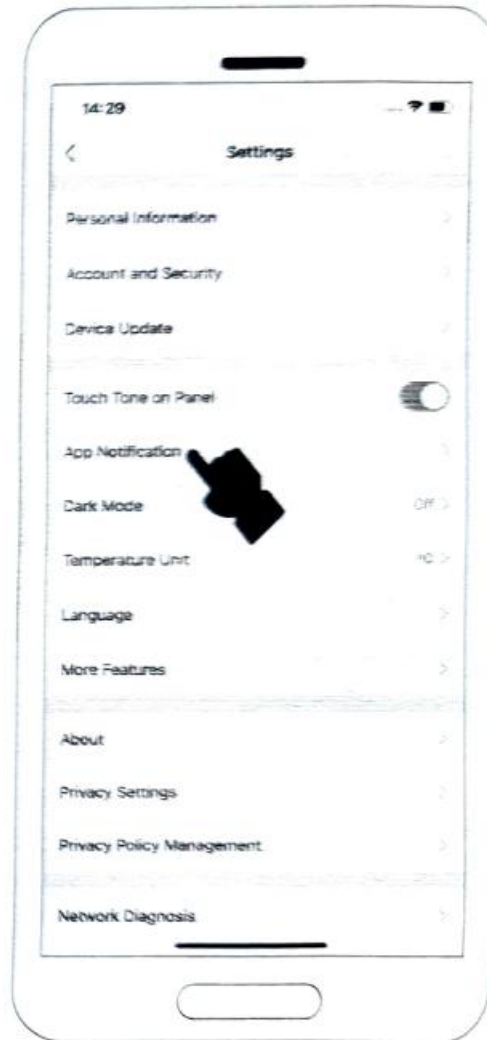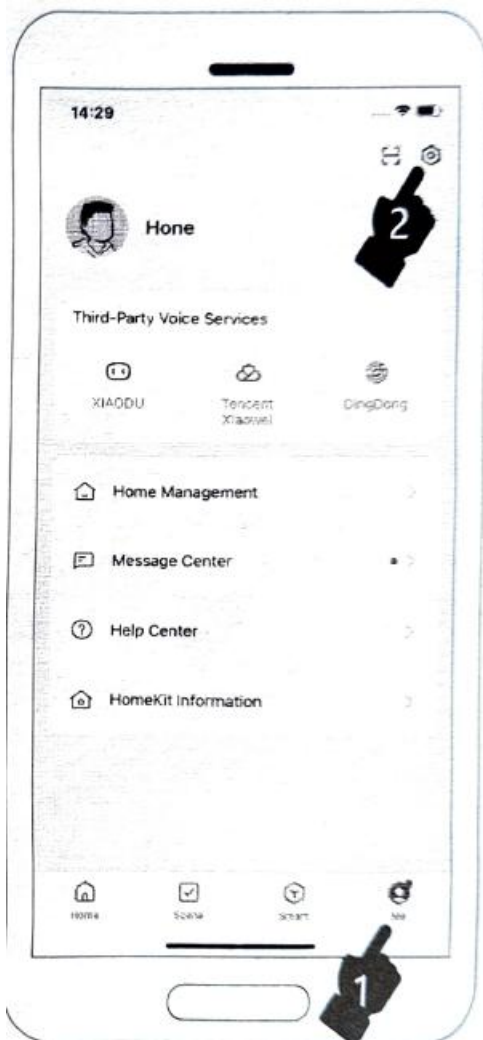


③ Spauskite „Notifications“.

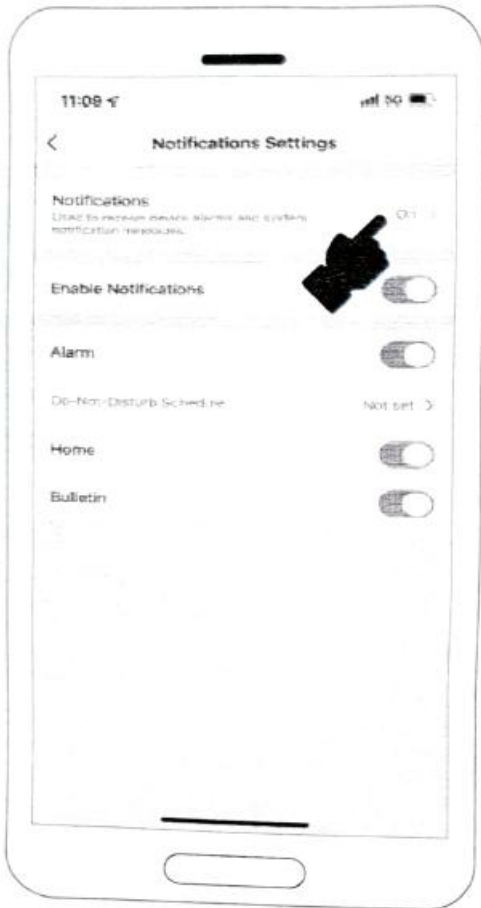

④ Įjunkite „Bluetooth“ ir vietinį tinklą, ir spustelėkite „Notifications“.



- ⑤ Įjunkite „Leisti pranešimus“, „Garsus“ ir „Ženklelius“ ir pasirinkite jums patinkančius įspėjimų būdus.

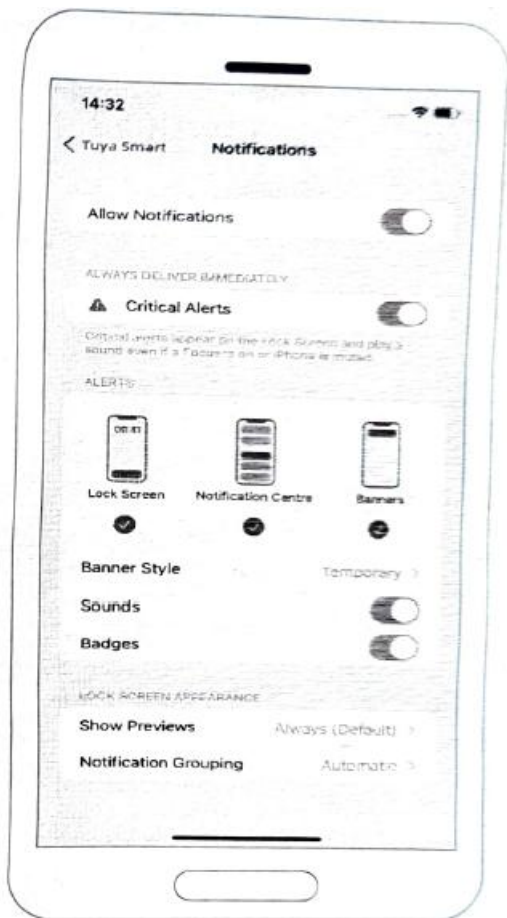

Jei jūsų telefonas veikia tyliuoju režimu, paspaudus SOS mygtuką, telefonas neskambės. Todėl turite įjungti skambėjimo režimą telefone, kad gavus pranešimą, telefonas skambėtų.


05 Programēlės veikimas

1. Veiksmai signalizacijai išjungti

① Paspauskite SOS mygtruką.




② Imtuvas skambės.

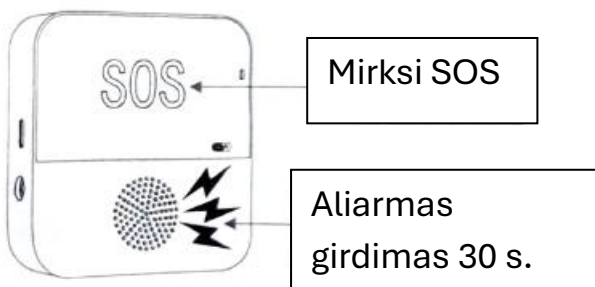

③ Spauskite „Alarm remove“



2. Bendrinimas su kitais žmonėmis

① Paspauskite „“, APP imtuvo puslapyje, viršutiniame dešiniajame kampe.

② Paspauskit „Share Device“.



③ Paspauskite „Add Sharing”




④ Pasirinkite bendrinimo būdus




3. Garso skambėjimo nustatymo veiksmai

① Imtuvo puslapio apačioje, APP skiltyje, spustelėkite „Accessories“.

② Paspauskit „RControl1“.

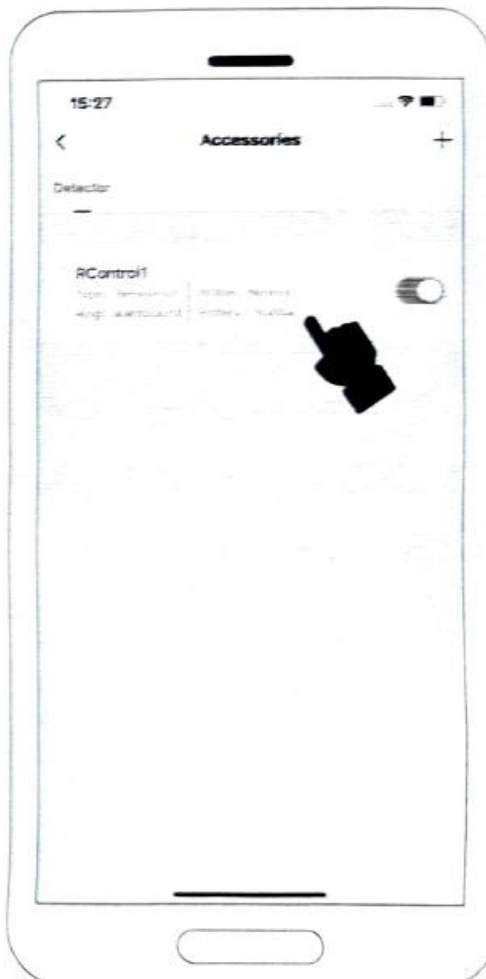

③ Spauskite „Device ring“.

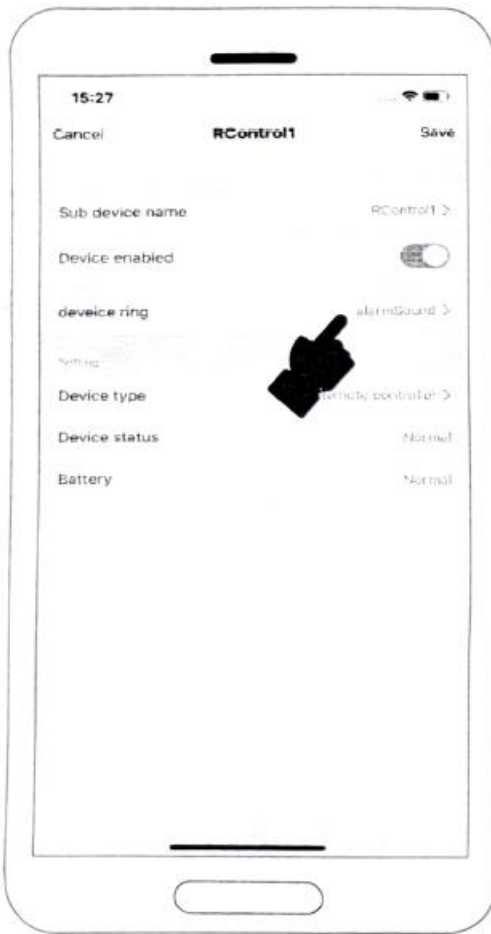


④ Išsirinkite mėgstamiausią garsą.



4. Skambėjimo laiko nustatymo veiksmai


⑤ Spauskite „Save“.

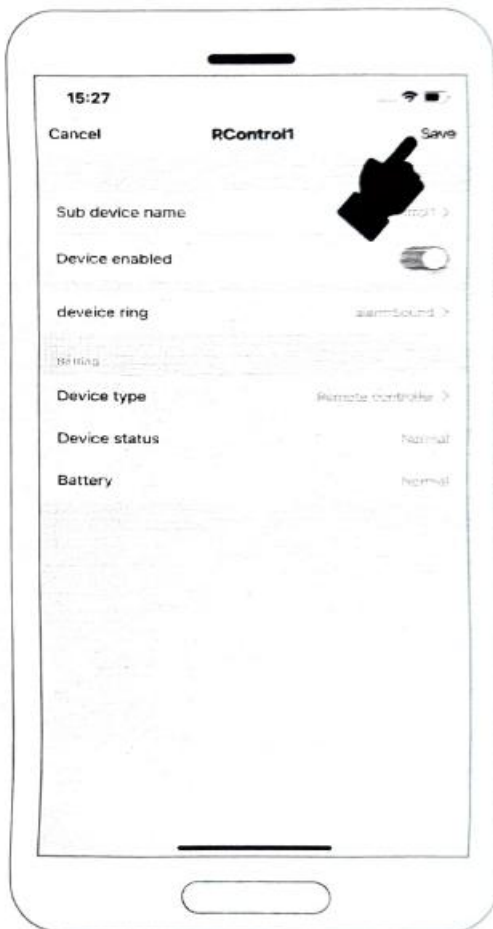


① Imtuvo puslapio apačioje APP, pasirinkite „Nustatymai“.



② Spauskite „Alarm Time“.

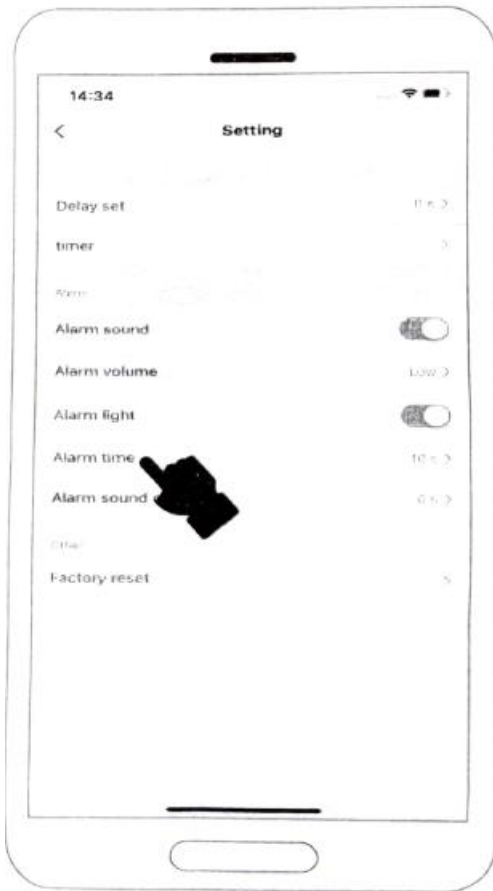

③ Pasirinkite aliaro trukmę pagal savo poreikius ir spustelėkite „Confirm“

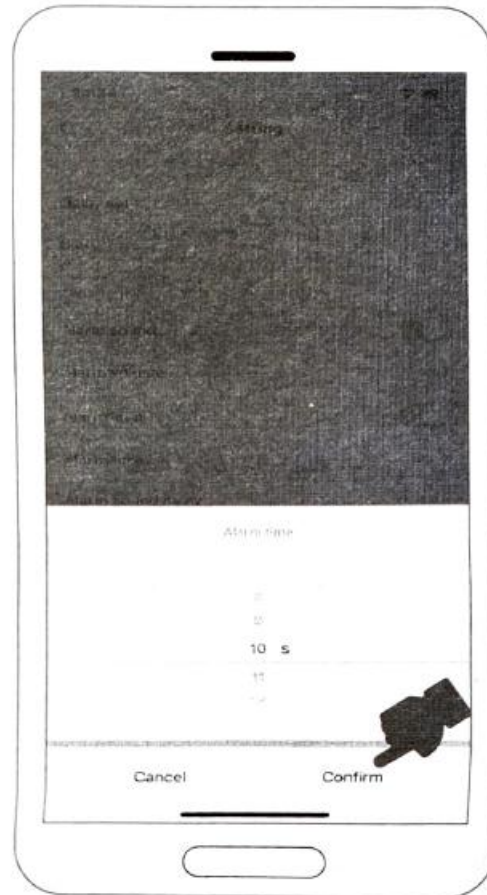

5. Skambėjimo garso nustatymo veiksmai

① Įtvuvo puslapio apačioje APP, spustelėkite „Nustatymai“.




② Paspauskite „Alarm volume“.



6. Ryškumo nustatymo veiksmai

③ Pasirinkite reikiamą garsumo lygį ir spustelėkite „Confirm“.

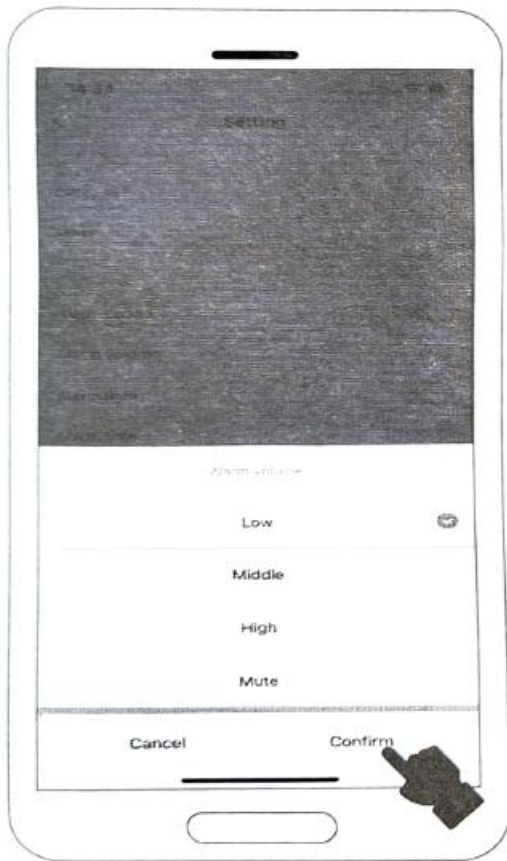

① Imtuvo puslapio apačioje, APP skiltyje, spustelėkite „Setting“.




② Paspauskite „Alarm light“.




7. Ištrinti SOS mygtuką


① Imtuvo APP puslapio apačioje, spustelėkite „Accessories“.

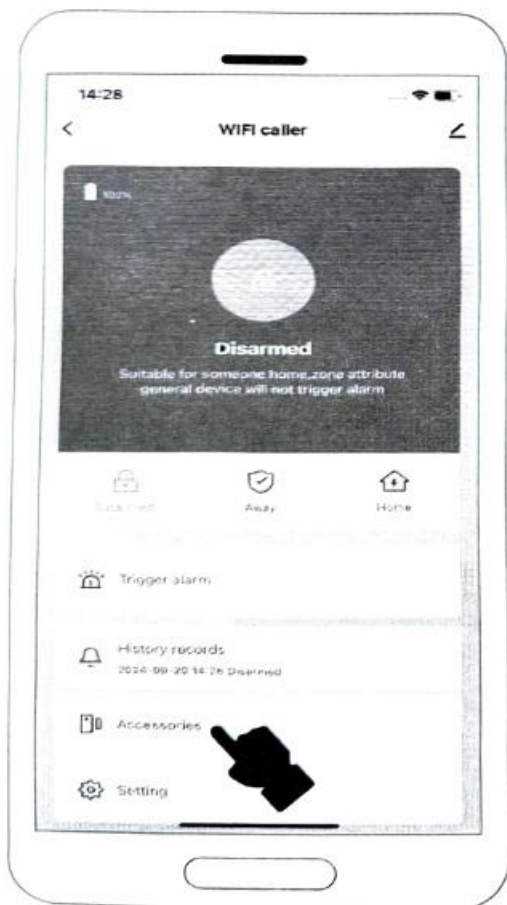


② Pirštu slinkite į kairę.

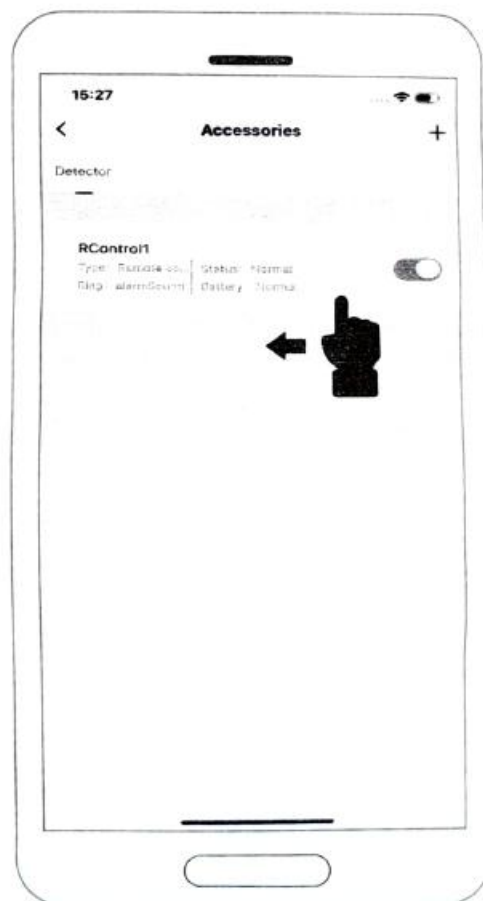

③ Spauskite „Delete“.

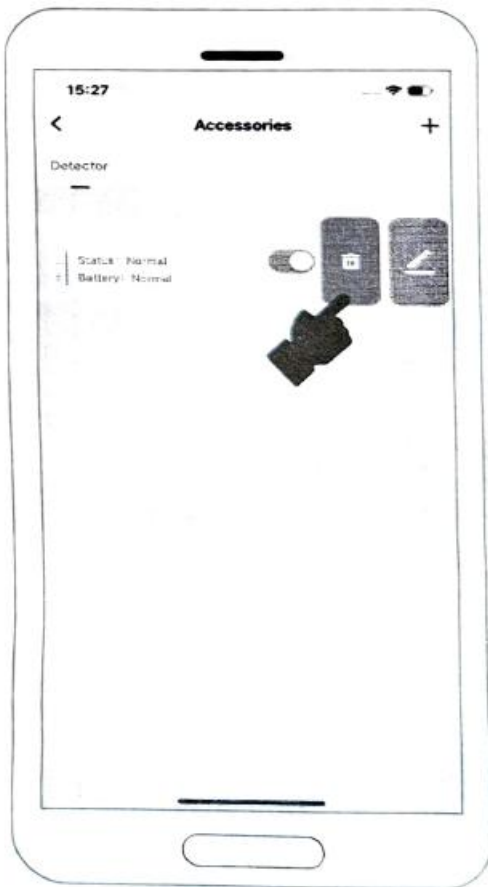

④ Spauskite „Confirm“.

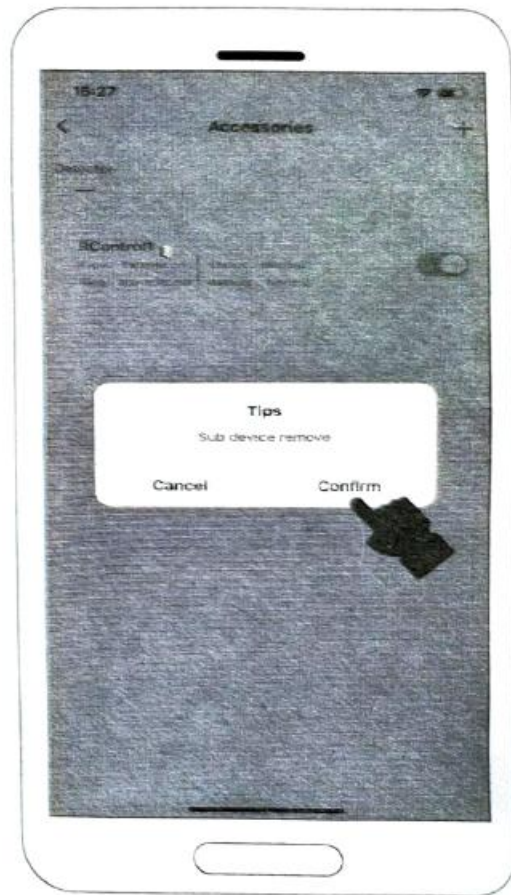

8. Ištrinti visus priedus

① Imtuvo APP puslapio apačioje, spustelėkite „Setting“.





② Spauskite „Factory reset“.




9. Imtuvo pašalinimas iš mobiliosios programėlės


③ Spauskite „Confirm“.

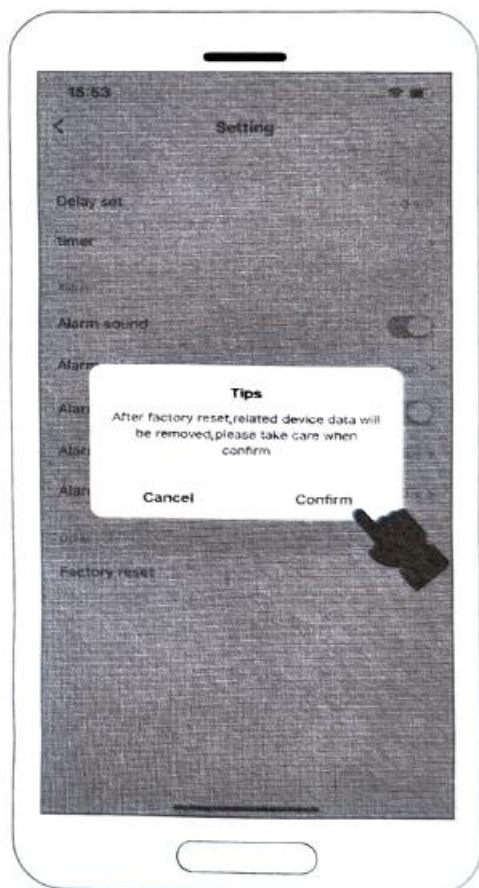

① Paspauskite „“, APP imtuvo puslapyje, viršutiniame dešiniajame kampe.

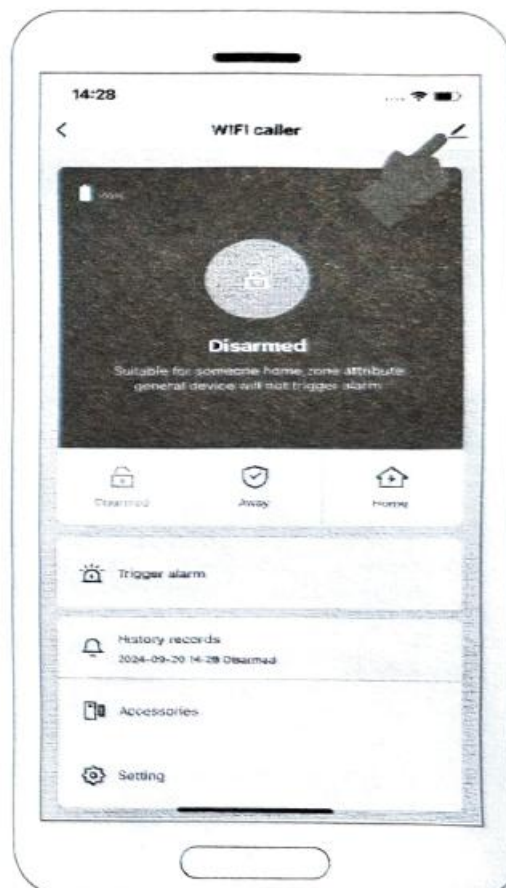


② Spauskite „Remove device“.

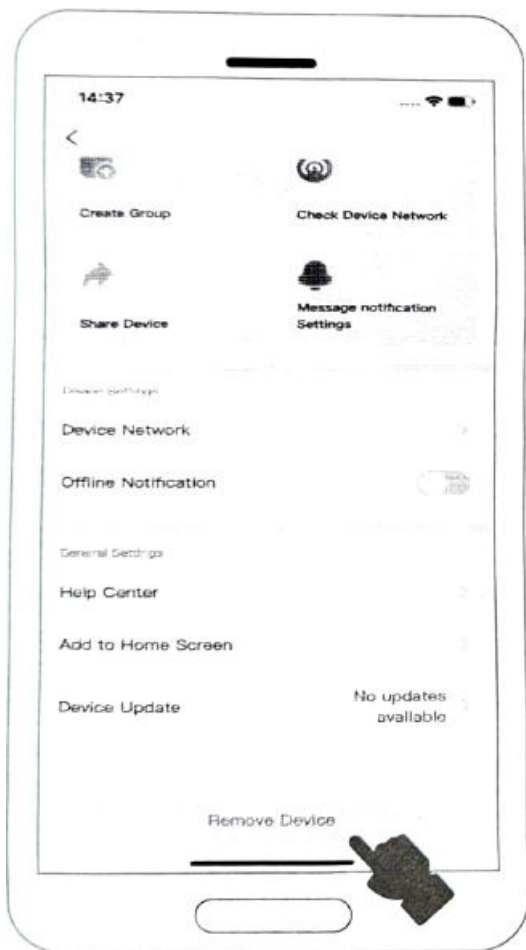

06 Instaliavimas

1. Imtuvo instaliavimas


① Instaliavimo atstumas

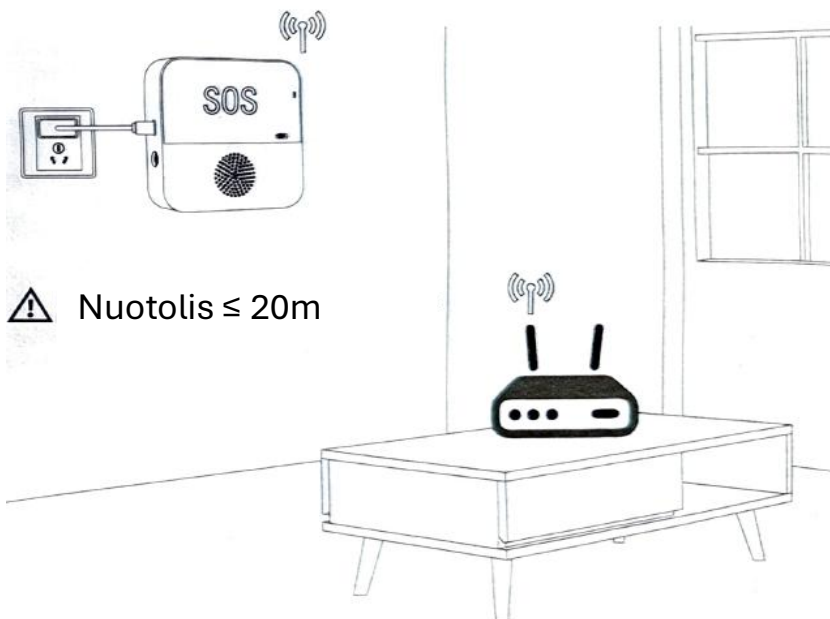


⚠ Nuotolis ≤ 20m

⚠ Programėlės funkcijų nepavyks naudoti, jei imtuvas nebuvo prijungtas prie APP per WiFi.

② Instalīavimo būdai.

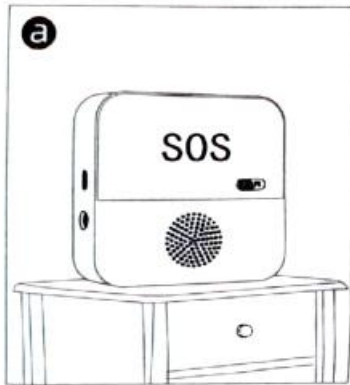

Padėti ant stalo

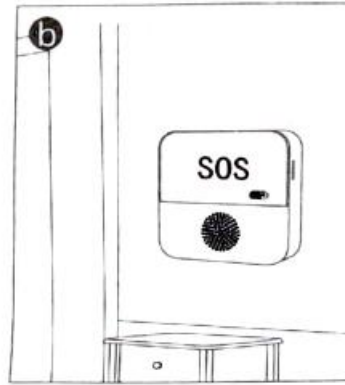

Pakabinti ant sienos


- 33 -

2. SOS mygtuko instalīavimas

① Instalīavimo būdai.

① Dvipuse lipnia juosta mygtuką priklijuoti prie sienos.


② Pakabinti ant kaklo.

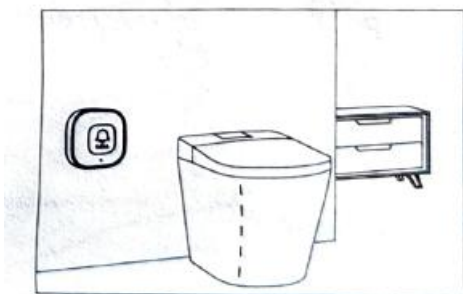


- 34 -

② Baterijos keitimas.

① Atidaryti dangtelį.

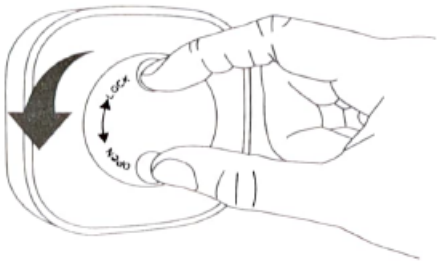


② Išimti seną bateriją.




③ Pakeisti nauja CR2032 baterija.

④ Uždėti dangtelį.

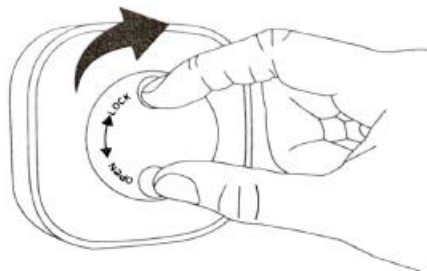


07 Svarbu!

- ① Atstumas tarp imtuvo ir „WiFi“ signalo turi būti mažesnis nei 20 m (kuo arčiau, tuo geriau).

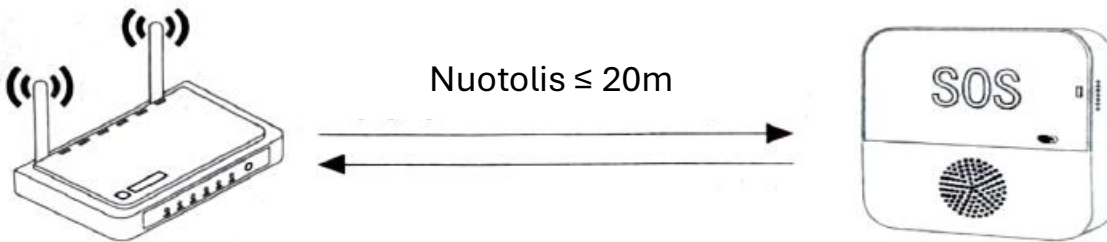

- ② Atstumas tarp imtuvo ir SOS mygtuko turi būti mažesnis nei 70 m (kuo arčiau, tuo geriau).

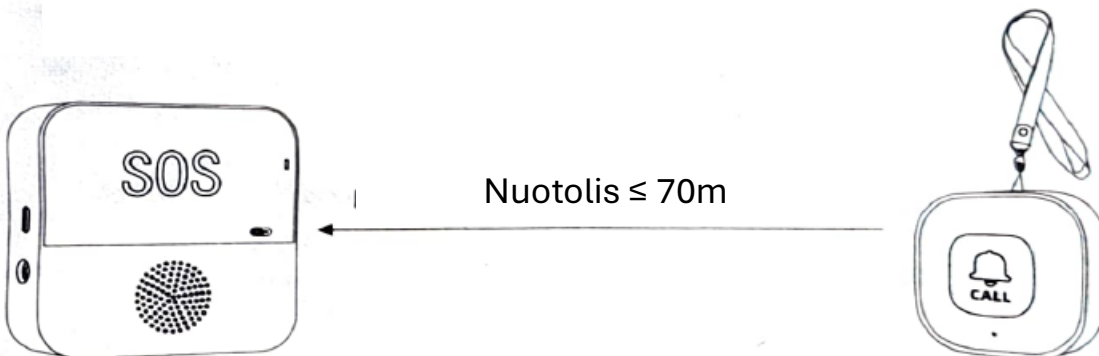

08 Specifikacija

- Darbinė įtampa: 5V
- Statinė srovė: $\geq 60\text{mA}$
- Signalizacijos srovė: $\leq 200\text{ mA}$
- Belaidžio ryšio dažnis: 433,92 MHz
- WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G
- Darbinė temperatūra -10 - +50°C

- 37 -

09 Klausimai ir atsakymai

① **K: Ar imtuvas nuolat turi būti prijungtas USB maitinimo laidu?**

A: Taip.

② **K: Ką daryti, jei paspaudus SOS mygtuką, nėra imtuvo aliarmo?**

- A:**
1. Patikrinkite SOS mygtuką, ar jis sėkmingai susietas su imtuvu.
 2. Patikrinkite, ar SOS mygtukas vis dar įjungtas (paspauskite SOS mygtuką, kad pamatytumėte, ar dega jo indikatorius).
 3. Įsitikinkite, kad SOS mygtukas naudojamas ne toliau kaip 70 m atstumu nuo imtuvo.

③ **K: Ką daryti, jei imtuvas negali prisijungti prie išmaniojo telefono?**

- A:**
1. Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas ir imtuvas yra tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle.
 2. Atstumas tarp imtuvo ir „Wi-Fi“ signalo turi būti mažesnis nei 20m (kuo arčiau, tuo geriau).

④ **K: Ar turėčiau išnešti SOS mygtuką į lauką?**

A: Ne, SOS mygtuką reikia naudoti ne toliau kaip 70 m atstumu nuo imtuvo, o imtuvas turi būti pastatytas ne toliau kaip 20 m atstumu nuo routerio (kuo arčiau, tuo geriau).

- 38 -

