


# **Daugiarežimė sąsaja**

Naudojimo instrukcija



# Instrukcija

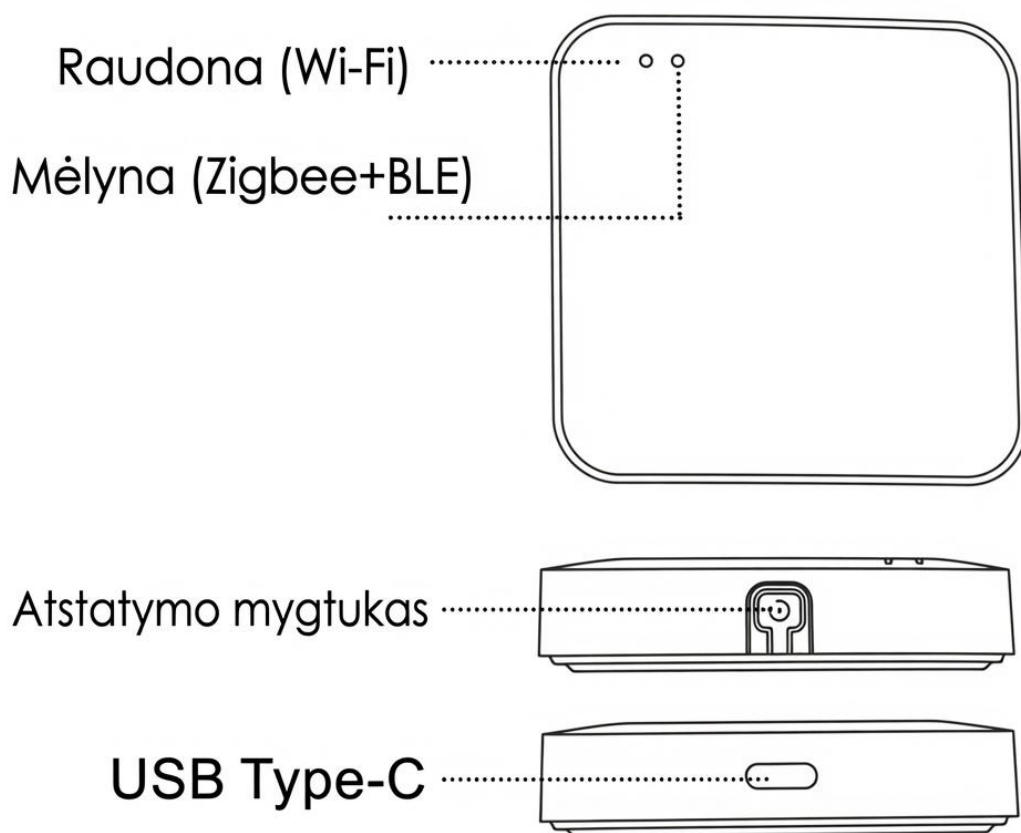

## Specifikacija

Medžiaga: ABS

Dydis: 60 x 60 x 14 mm

Mikro įvestis: DC 5 V / 1 A

„Bluetooth“: mažai energijos naudojantis 5.0

„Wi-Fi“ dažnis: 2,4 GHz 802.11b/g/n

„ZigBee“ dažnis: IEEE 802.15.4

Darbinė temperatūra: -20 °C ~ 85 °C

## Kontrolinis sąrašas prieš naudojimą:

- a. Jūsų išmanusis telefonas turi būti su „Android 4.4+“ arba „iOS 8.0+“.
- b. Jūsų „Wi-Fi“ maršrutizatorius turi palaikyti 2,4 GHz „Wi-Fi“ ir turi būti nustatytas į MAC open .

## Kaip nustatyti:

1. Naudokite savo išmanųjį telefoną, kad nuskenuotumėte

žemiau esantį QR kodą, arba ieškokite „Smart Life“ programėlę „Google Play Store“ arba „APP Store“,

Atsisiųskite ir įdiekite.



Smart Life




QR kodas


2. Sukurkite paskyrą naudodami savo mobiliojo telefono numerį ir autentifikavimo kodą.

3. Prijunkite sąsają prie maitinimo. Užsidegs mėlynos ir raudonos spalvos LED indikatoriai.

4. Prijunkite mobiliųjį telefoną prie „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus, įeikite į Smart Life programėlę, spustelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame pagrindinio puslapio kampe arba spustelėkite „Pridėti“ įrenginį.

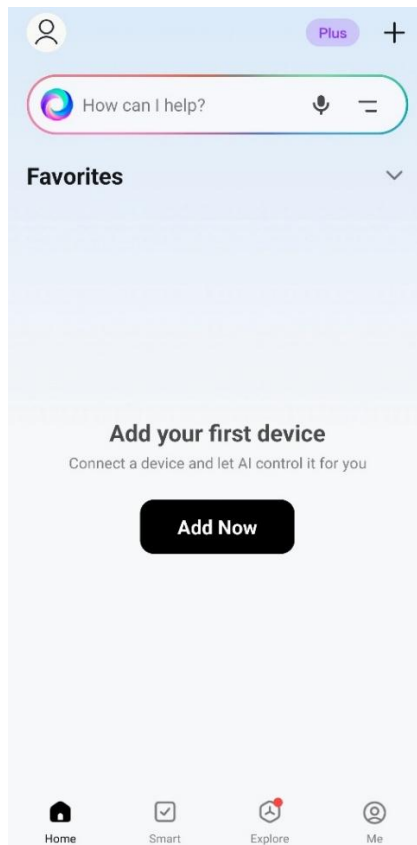

Kada telefono programėlė suras sąsają (Gateway), ji matysis telefono ekrane:

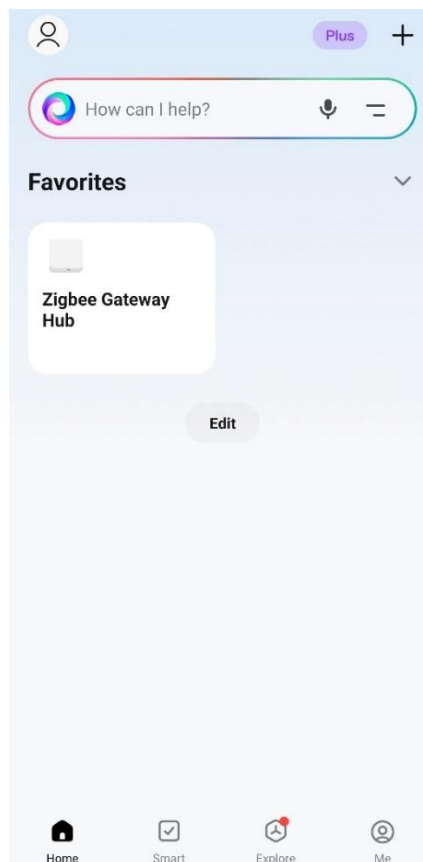

Dabar turint papildomus daviklius (judesio daviklis, SOS mygtukas ir kt), galima juos susieti, spaudžiant + esantį viršutiniame dešiniajame kampe.