


Daugiarežimė sąsaja

Naudojimo instrukcija



Instrukcija

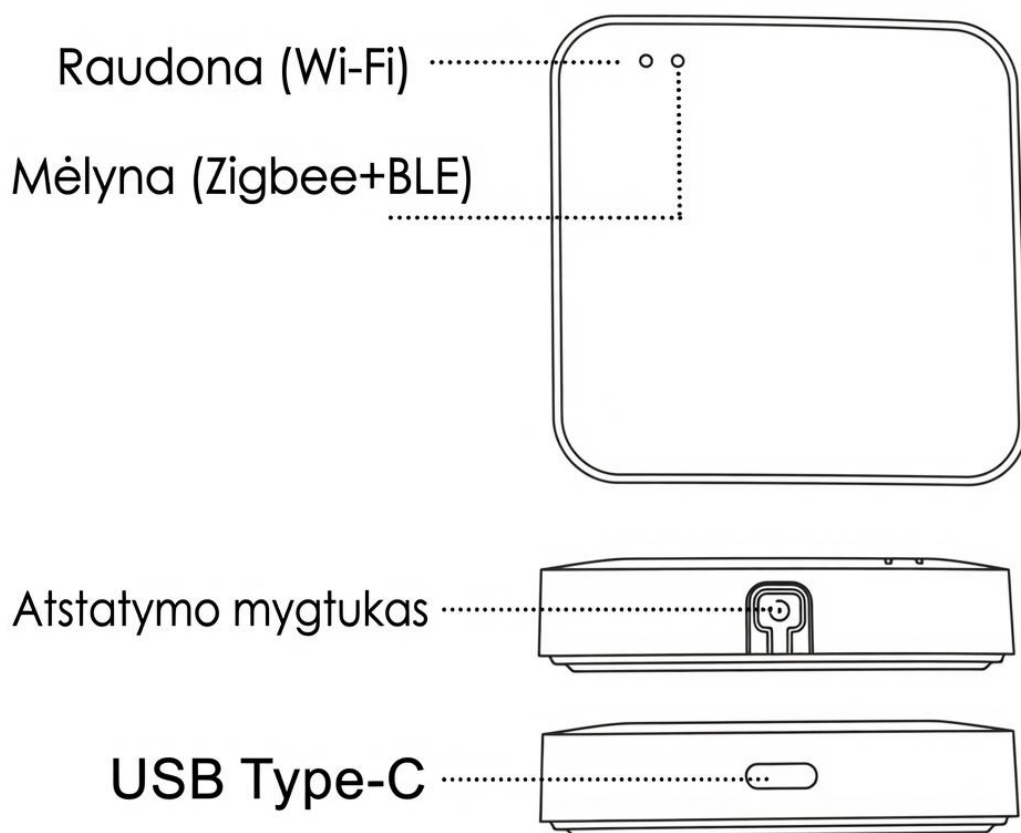

Specifikacija

Medžiaga: ABS

Dydis: 60 x 60 x 14 mm

Mikro įvestis: DC 5 V / 1 A

„Bluetooth“: mažai energijos naudojantis 5.0

„Wi-Fi“ dažnis: 2,4 GHz 802.11b/g/n

„ZigBee“ dažnis: IEEE 802.15.4

Darbinė temperatūra: -20 °C ~ 85 °C

Kontrolinis sąrašas prieš naudojimą:

- a. Jūsų išmanusis telefonas turi būti su „Android 4.4+“ arba „iOS 8.0+“.
- b. Jūsų „Wi-Fi“ maršrutizatorius turi palaikyti 2,4 GHz „Wi-Fi“ ir turi būti nustatytas į MAC open .

Kaip nustatyti:

1. Naudokite savo išmanųjį telefoną, kad nuskenuotumėte

žemiau esantį QR kodą, arba ieškokite „Smart Life“ programėlę „Google Play Store“ arba „APP Store“,

Atsisiųskite ir įdiekite.



Smart Life




QR kodas


2. Sukurkite paskyrą naudodami savo mobiliojo telefono numerį ir autentifikavimo kodą.

3. Prijunkite sąsają prie maitinimo. Užsidegs mėlynos ir raudonos spalvos LED indikatoriai.


4. Prijunkite mobiliąjį telefoną prie „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus, įeikite į Smart Life programėlę, spustelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame pagrindinio puslapio kampe arba spustelėkite „Pridėti“ įrenginį.

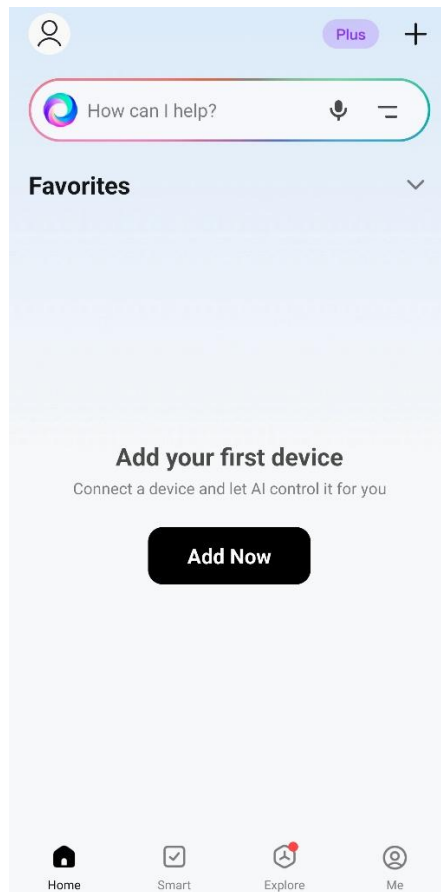

Kada telefono programėlė suras sąsają (Gateway), ji matysis telefono ekrane:

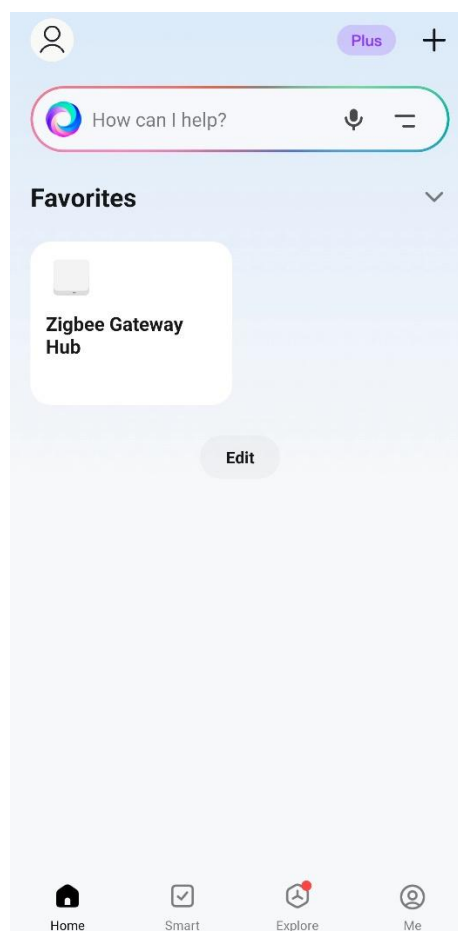

Zigbee SOS mygtuko pajungimas

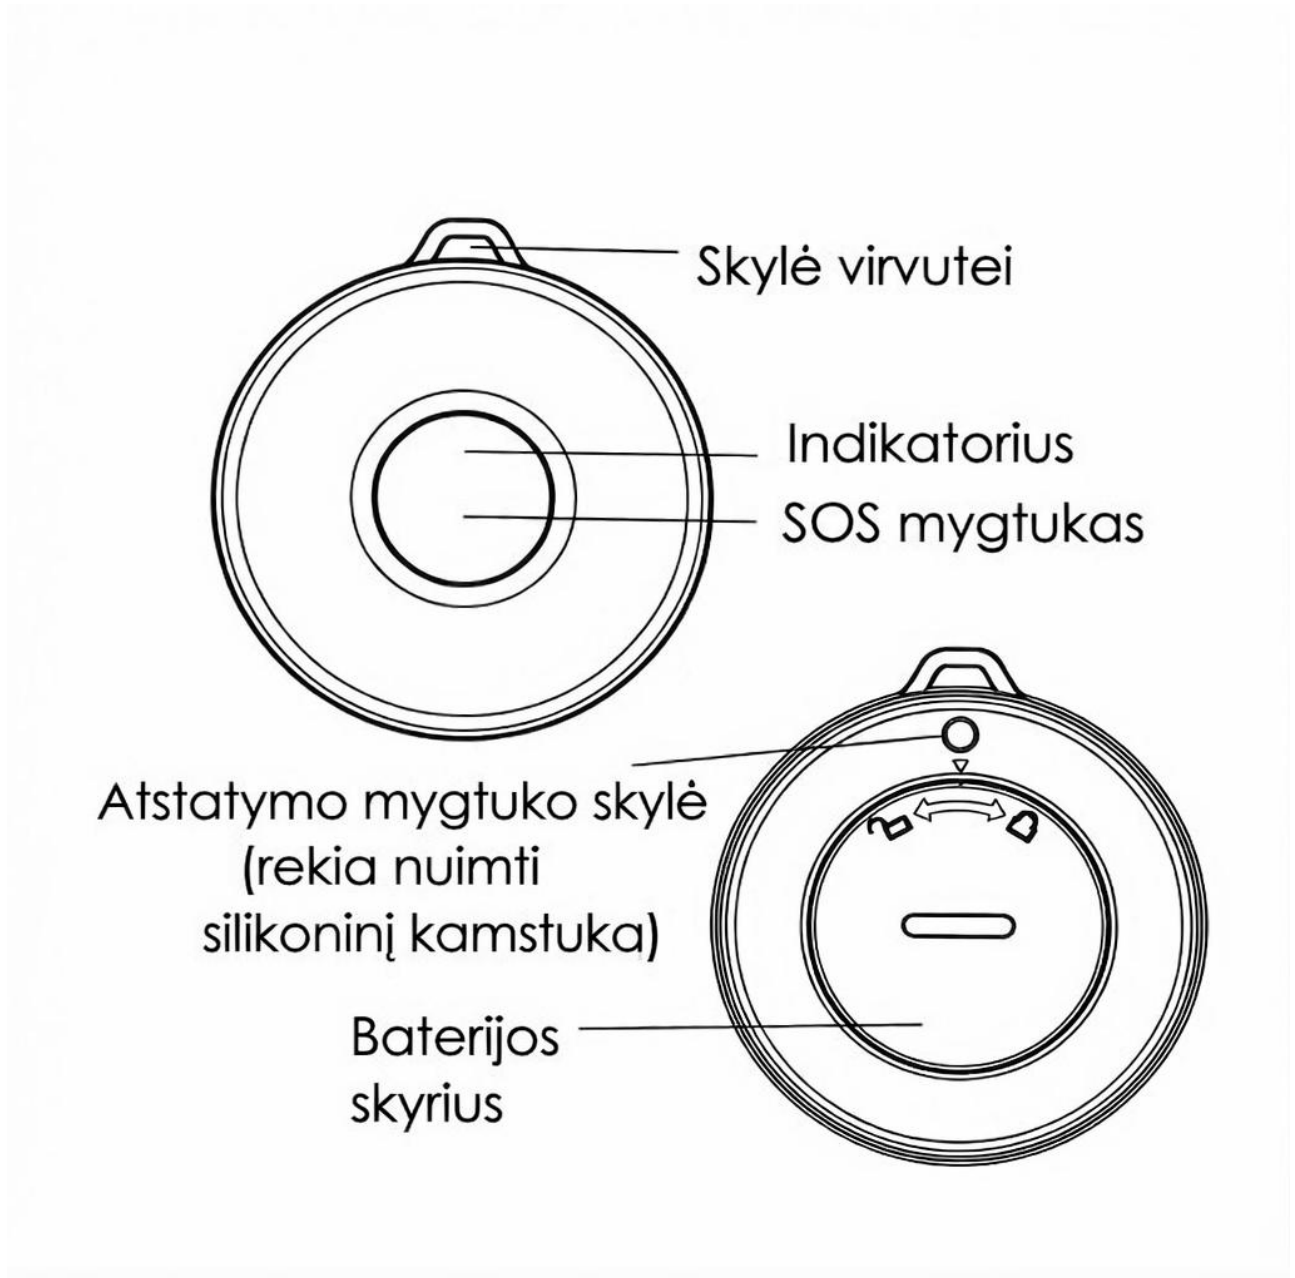

Specifikacija

Dydis: 54 * 50 * 14 mm

Baterija: CR2032 (DC 3 V)

Budėjimo režimo srovė: 2,3 μ A


Signalizacijos srovė: 5,35 mA

„ZigBee“ dažnis: IEEE 802.15.4


Kontrolinis sąrašas prieš naudojimą:

- a.** Jūsų išmanusis telefonas turi būti su „Android 6.0+“ arba „iOS 11+“.
- b.** Jūsų „Wi-Fi“ maršrutizatorius turi palaikyti 2,4 GHz „Wi-Fi“ ir turi būti nustatytas į MAC open .

1) Atidarymo įrankiu (komplekte) pasukite mygtuko dangtelį į kairę, tada atidarykite jį ir išimkite viduje esančią izoliacinę plėvelę.

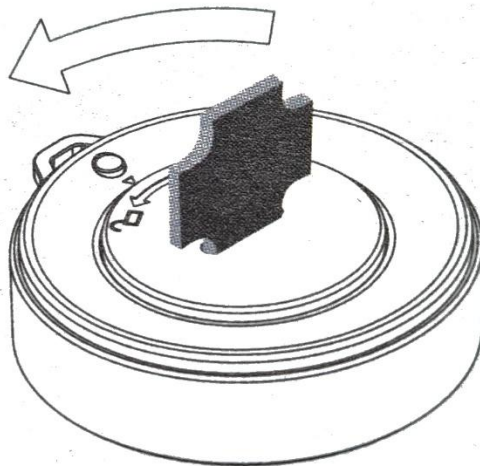

2) Nuimkite silikoninę gumą nuo atstatymo mygtuko skylės, nerūdijančio plieno kaiščiu paspauskite atstatymo mygtuką ir palaikykite apie 5 sekundes, kol indikatorius pradės mirksėti.

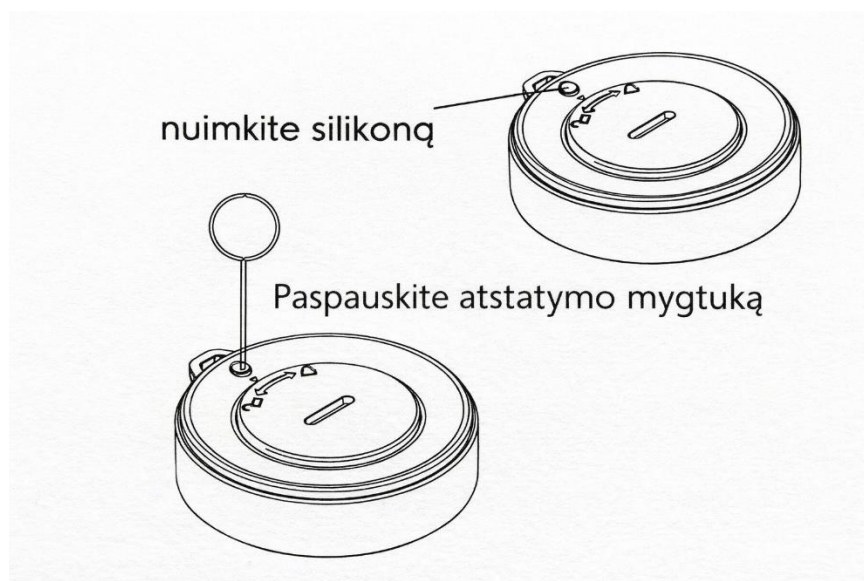


4) Uždėkite dangtelį, kaip parodyta kairėje nuotraukoje,


įsitikinkite, kad rodyklės piktograma  ir piktograma  viršuje yra toje pačioje vertikalioje linijoje, tada atidarymo įrankiu pasukite į dešinę pusę, kad uždarytumėte.

(Pastaba: jei klaidingai uždėsite dangtelį, tai įrenginys gali sugesti ir tai paveiks atsparumą vandeniui.)

5) Įeikite į programėlę Smart Life ir paspauskite + kuris yra viršuje, dešinėje.

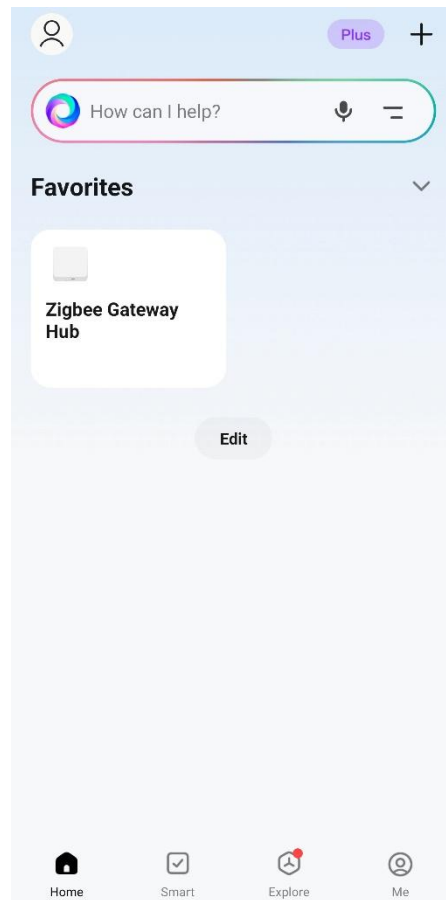

6) Kada programėlė aptiks SOS mygtuką, jis matysis telefono ekrane:

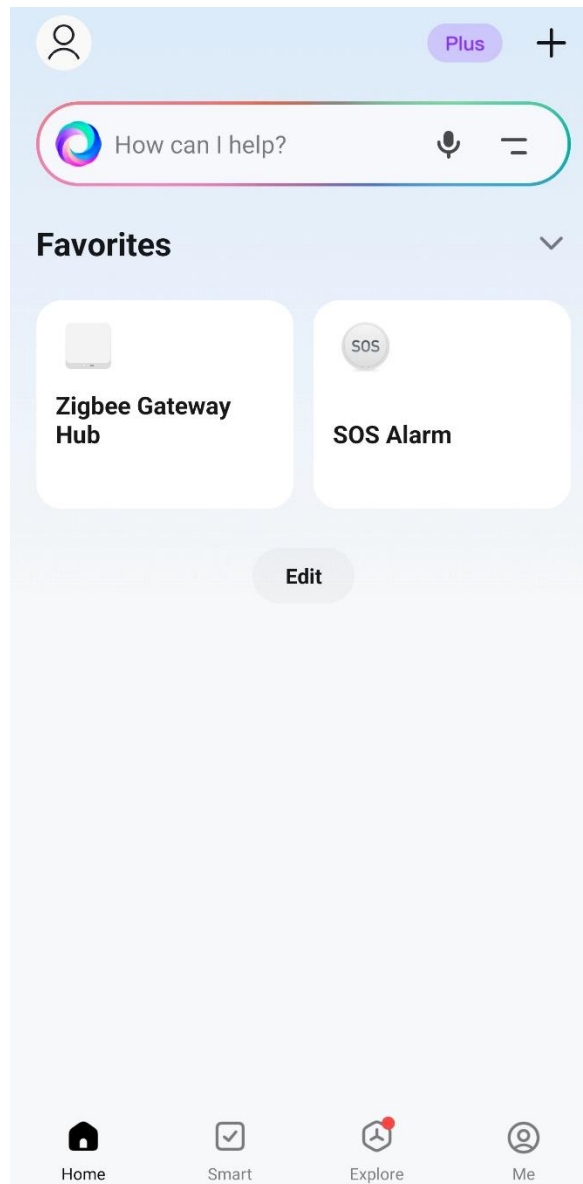

7) Viskas paruošta naudojimui. Spauskite SOS mygtuką ir telefone gausite pranešimą.